

# Servicespray PTFE

PR-nr: -

Dato: 06-06-2014



## Fare!

Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

### Risiko sætninger:

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.

### Sikkerhedssætninger:

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

### Anden mærkning:

Berner A/S  
Stenholm 2  
9400 Nørresundby  
99 36 15 00


\*0201147

0\*

# Servicespray PTFE

PR-nr: -

Dato: 06-06-2014

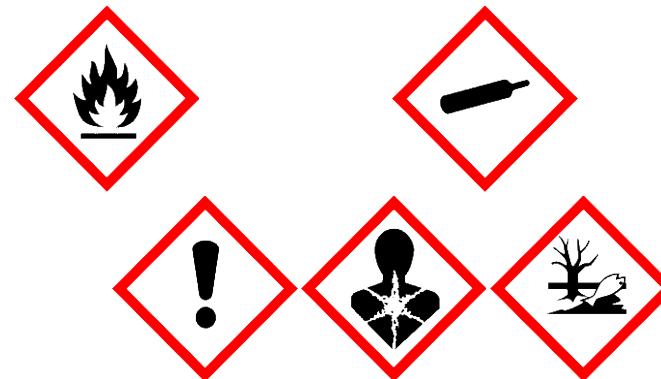

## Fare!

Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

### Risiko sætninger:

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.

### Sikkerhedssætninger:

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

### Anden mærkning:

Berner A/S  
Stenholm 2  
9400 Nørresundby  
99 36 15 00

\*0201147

0\*